



KLEENOIL ECO TRAF0 15

Transformatoröl – gesättigte synthetische Ester, biologisch schnell abbaubar

- Vollsynthetisches und umweltschonendes Transformatoröl
- Auf Basis gesättigter synthetischer Ester mit Longlife-Additiv-Technologie
- Biologisch schnell abbaubar
- Ausgezeichnete thermisch-oxidative Stabilität
- Verbessertes Alterungsverhalten und für den Langzeiteinsatz geschaffen (Life-Time-Fill) → CO₂-Reduktion
- Verbesserter Flammpunkt für höhere Betriebssicherheit im Vergleich zu mineralischen Transformatorölen
- Sehr gutes Kältefließvermögen

Einsatz


- In stationären und mobilen Anwendungen von Schaltern, Gleichrichtern und Transformatoren
- In ökologisch sensiblen Bereichen wie z.B. Wasserschutzgebieten, Land-, Forst- und Kommunalwirtschaft

Spezifikation

- Durchschlagsspannung (IEC 2.5 mm): 60 kV

Umweltverträglichkeit

- Biologisch schnell abbaubar gemäß OECD 301B: >60%
- Wassergefährdungsklasse gemäß Anlage 1, Nr. 5 AwSV: WGK 1

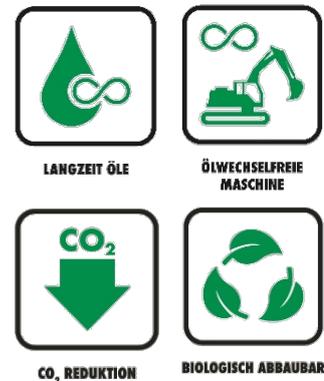

Technische Daten

ECO TRAF0	Produkt Nr.	Dichte g/cm ³ 15 °C	Viskosität in mm ² /s		Flammpunkt in °C (COC)	Pourpoint in °C	VI
			40 °C	100 °C			
15	190015	0,921	14,2	3,6	240	-60	145

Hinweise

Bitte beachten Sie die Gebindeetiketten oder für detaillierte Informationen das Sicherheitsdatenblatt, dieses enthält detaillierte sicherheitstechnische und toxikologische Angaben sowie Handhabungshinweise zum jeweiligen Produkt. Vor Umstellung auf Kleenoil Schmierstoffe fragen Sie bitte nach entsprechenden Anweisungen. KLEENOIL AG behält sich vor, alle technischen Daten in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Für weitere Informationen zum Produkt und dessen Anwendung wenden Sie sich gern an uns.